

KEDR СКУ


ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ:

- Дороги категории А, Б, В
- Городских улиц
- Междугородных шоссе
- Промышленных территорий
- Складских терминалов
- Парковок и стоянок


МОДИФИКАЦИИ СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ KEDR СКУ




Без вторичной оптики

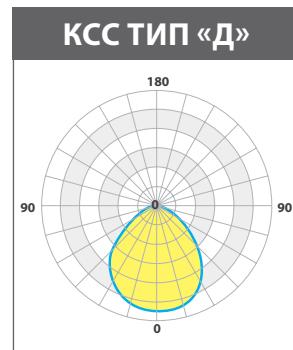

С вторичной оптикой

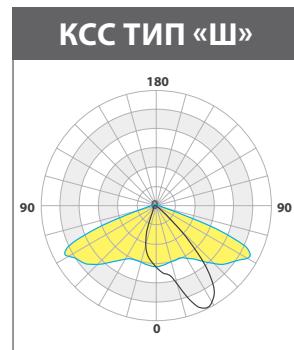


- | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------|-------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 50Вт | 6600 лм | 75Вт | 10100 лм | 100Вт | 13250 лм | 150Вт | 18800 лм | 180Вт | 26700 лм | 270Вт | 33500 лм |
|-------------|----------------|-------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|

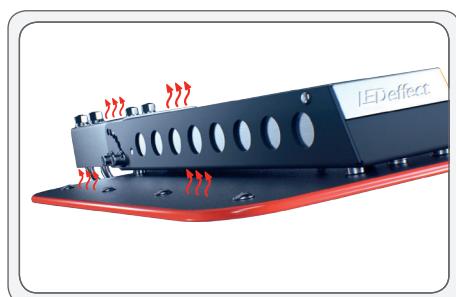

ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ «FINFREE».

При разработке светильников серии KEDR была применена инновационная технология безреберного отвода тепла «**FINFREE**» – в светильниках устанавливаются радиаторы из специально подобранной композиции теплопроводящих материалов. Данная технология позволяет наиболее эффективно отводить тепло от светодиодов и электронной начинки светильников – аналогов такой технологии нет.

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ KEDR СКУ ОБЛАДАЮТ САМЫМИ ТОНКИМИ КОРПУСАМИ В КЛАССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

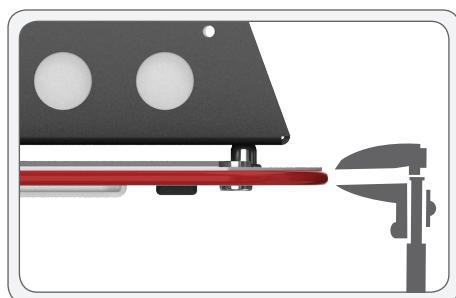

Инновационная технология безреберного теплоотвода «**FINFREE**» позволила уменьшить толщину корпуса до – всего 7 мм!

ЦВЕТОВЫЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ВЫБОР

В светодиодных светильниках серии **KEDR СКУ** применяются высококачественные светодиоды – NICHIA, OSRAM, CREE – возможны три цветовые температуры:

Х – Холодный белый свет, **Д** – Нейтральный белый свет, **Т** – Теплый белый свет.



5000K

Х – стандартное оснащение



4000K

Д – опционально




3000K

Т – опционально

ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА KEDR СКУ

Консольные светодиодные светильники серии **KEDR СКУ** предназначены для монтажа на стандартные опоры освещения диаметром до 48 мм. Светильники могут оснащаться разными консольными кронштейнами.










Универсальный консольный кронштейн с регулировкой угла наклона и возможностью настенной установки светильника.



Опциональный консольный кронштейн, отлитый из алюминия. Предусмотрена регулировка угла наклона светильника.

ВТОРИЧНАЯ ОПТИКА ДЛЯ ЛЮБЫХ ЦЕЛЕЙ

Для создания необходимой световой среды на объекте светильники серии **KEDR СКУ** могут опционально оснащаться широким спектром качественной вторичной оптики.



Надежный монтаж на стандартные опоры освещения с регулировкой угла наклона светильника

Настенный монтаж с регулировкой угла наклона светильника

Надежное подключение – светильники снабжены герметичными (IP67) разъемами подключения к сети

Легко обслуживать – сменный источник питания, замена без демонтажа светильника

